



Bala 2E

Modelo: IPC-F22FP/IPC-F22FN

Cámara de bala 1080P H.265 Wi-Fi

Bullet 2E ofrece monitoreo en vivo de 2 MP con una opción de lente de 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad clara como el día, incluso en la oscuridad total. La detección humana le permite monitorear lo que importa sin recibir molestas alertas falsas. Con certificación IP67, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas.



Vídeo Full HD 1080P
Ver más de 720P



Detección humana

Encuentre rápidamente objetivos humanos en su hogar



Visión nocturna en color inteligente

Admite visión nocturna de cuatro modos para una claridad clara como el día incluso en la oscuridad total



Foco incorporado

Mantenga a los visitantes no deseados lejos de su hogar.



IP67

Resistente a la intemperie del polvo y el agua.



Micrófono incorporado

El micrófono de alta calidad capta los sonidos con claridad mientras se monitorea



Almacenamiento diversificado

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)




Notificación de alarma

Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil



Conexión wifi

IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

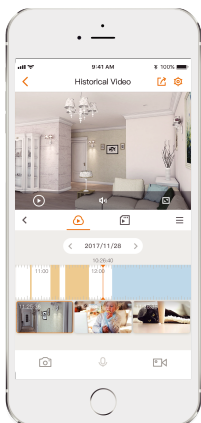

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le interesa siempre que haya Internet disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Especificaciones

Cámara

CMOS progresivo de 1/2,8" y 2 megapíxeles de 2 MP (1920 x 1080)

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Lente fija de 2,8 mm/3,6 mm/6 mm

Campo de visión: 2,8 mm: 102°(H), 54°(V), 120°(F)

3,6 mm: 89°(H), 46°(V), 108°(D) 6 mm:

53°(H), 30°(V), 60°(D)

Audio video

Compresión de video: H.265/H.264 Velocidad

de fotogramas de hasta 25/30 fps Zoom

digital de 16x

Micrófono incorporado

Gestión de Avisos

Detección de movimiento

Región Configurable

Detección humana

Red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps Wi-Fi:

IEEE802.11b/g/n, aplicación Imou de antena

dual: iOS, Android

ONVIF

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)

Botón de reinicio

General

Fuente de alimentación DC 12V1A

Consumo de energía: <5.1W

Material: Plástico

Entorno de trabajo: -30 °C~+60 °C, menos del 95 % de HR

Dimensiones: 147,7 × 74,2 × 74,2 mm (5,8 × 2,9 × 2,9 pulgadas)

Peso: 280 g (0,62 lb)

CE, FCC,

IP67

Qué hay en la caja

- 1x Cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x adaptador de corriente

- 1 paquete de tornillos.
- 1x Mapa de posición de instalación
- 1x Conector a prueba de agua

